

# Kúpeľový rúrkový radiátor ARKADA

## Popis výrobku:

Kúpeľové rúrkové vykurovacie radiátory sú radiátory novej generácie, ktoré sú určené na vykurovanie kúpeľní, chodieb, WC, kuchynských kútov, posilovní, fitness, na sušenie textílií v interiéroch a pod.

## Materiál:

Jakel 30 x 30 x 1,5 mm, rúrky Ø 20x1,2 mm.

## Povrchová úprava:

Kúpeľové rúrkové radiátory sú odmastené, fosfátované a opatrené konečným náterom elektrostaticky naneseného epoxypolyesterového prášku odtieňom podľa Medzinárodného registra farieb RAL. Základný farebný odtieň je biely RAL 9010. Po dohode je možné dodať radiátory aj v inom farebnom odtieni.

## Použitie výrobku:

Kúpeľové rúrkové radiátory ARKADA sú určené pre vykurovacie systémy v individuálnej ako aj hromadnej výstavbe, v ktorých sa používa upravená voda, alebo iná teplotonosná látka s maximálnou teplotou 110 °C a to s núteným, alebo samotiažným obehom s prevádzkovým tlakom max.1,0 MPa. Pre záujemcov o mimosezónne vykurovanie dodávame k radiátorom elektrické topné telesá (špirály) s príslušným príkonom. Každý radiátor je možné samostatne odvzdušniť.

TYP (L/H) (mm)	Teplný výkon (W) 75/65/20 °C	Exponent "n"	Hmotnosť (kg)	Objem vody (l)	Doporučený príkon topného telesa (W)
K-A 450/730	334	1.2677	6,5	2,6	300
K-A 600/730	437	1.2863	7,8	3,1	300
K-A 750/730	541	1.3039	9,0	3,6	400
K-A 450/940	417	1.2659	8,0	3,1	400
K-A 600/940	540	1.2799	10,0	3,8	400
K-A 750/940	661	1.2938	11,2	4,5	500
K-A 450/1210	529	1.2637	9,8	4,2	500
K-A 600/1210	681	1.2723	11,8	4,9	600
K-A 750/1210	848	1.2809	14,0	5,8	700
K-A 450/1290	558	1.2631	10,0	4,5	500
K-A 600/1290	724	1.2698	13,0	5,1	600
K-A 750/1290	885	1.2765	14,8	5,9	700
K-A 450/1690	728	1.2573	14,0	5,9	700
K-A 600/1690	939	1.2555	16,5	6,9	800
K-A 750/1690	1144	1.2532	21,0	8,1	900
K-A 450/1810	762	1.2524	15,0	6,3	900
K-A 600/1810	989	1.2464	18,4	7,4	1000
K-A 750/1810	1209	1.2404	22,0	8,7	1200

Teplné výkony platia pre uhlopriečne pripojenie.

## Balenie a príslušenstvo:

Každý kúpeľový radiátor je zabalený do fólie a kartónu a je označený výrobným číslom výrobku.

### Balenie obsahuje:

- Odvzdušňovací ventil - 1 ks
- Prepravné zátky - 2 ks
- Držiak - 3 resp. 4 ks

## Špeciálne príslušenstvo:

- Elektrické topné teleso (špirála)
- Madlá na uteráky
- Špeciálny „T“ kus
- Závesné vešáky

## Vyrába:

### TOM TERM s.r.o.


Revolu ná 23  
044 25 MEDZEV (SLOVAKIA)  
tel.: 055/489 97 41  
tel./fax: 055/466 34 47  
e-mail: tomterm@stonline.sk  
www.tomterm.sk

CE 05

EN 442-1 Radiátory a konvektory

Charakteristická rovnica:

$$\dot{Q} = K_M \cdot \Delta T^n$$

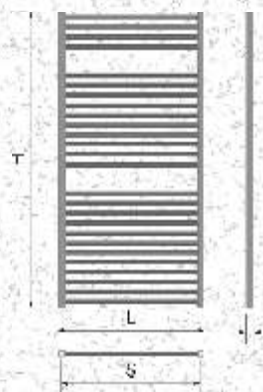

Pripojovací rozstup S (mm)	L - 30
Hrúbka „T“ (mm)	30
Pripojovací závit	G 1/2" (vnútorný)
Skúšobný tlak	1,3 MPa
Max. prevádzkový tlak	1,0 MPa