

Kúpeľové rúrkové radiátory ARKADA, OZIRIS a SOLARIS so stredným napojením

Popis výrobku

Kúpeľové rúrkové vykurovacie radiátory so stredným napojením tvoria novú radu výrobkov firmy TOM TERM s.r.o.

Základné technické parametre, použitý materiál, spôsob uchytenia je ekvivalentný klasickým typom. Radiátory so stredným napojením majú 2 x G 1/2" - vnútorný závit s rozstupom 50 mm pre pripojenie.

Povrchová úprava


Kúpeľové rúrkové radiátory sú odmastené, fosfátované a ich povrch je chránený práškovou farbou, odtieňov pod a Medzinárodného registra farieb RAL. Základný farebný odtieň je biely RAL 9010. Podľa výberu zákazníka je možné dodať radiátory aj v inom farebnom odtieni. Súčasťou ponuky je aj luxusný radiátor s povrchovou úpravou chróm.

Použitie


Kúpeľové rúrkové radiátory so stredným napojením sú určené pre vykurovacie systémy v individuálnej ako aj hromadnej výstavbe, v ktorých sa používa upravená voda, alebo iná teplotná látka s maximálnou teplotou 110 °C a to s núteným, alebo samotiažným obehom s prevádzkovým tlakom max. 1,0 MPa. Radiátor je možné pripojiť priamo na dvoj Rúrkový resp. jednorúrkový vykurovací systém s pomocou pripojovacej armatúry. Inštalácia armatúry s integrovaným prednastaviteľným ventilom s termostatickou hlavou je rýchla, jednoduchá a umožňuje reguláciu teploty v miestnosti.

Prednosti


Radiátory so stredným napojením sú kompatibilnejšie pri použití integrovaných regulačných ventilov, sú estetickjšie a majú jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž. Umožňujú spodné napojenie a napojenie zo steny. Je možné ich vybaviť v klasických vykurovacích sústavách elektrickým topným telesom pre kombinované vykurovanie bez prídavného príslušenstva.

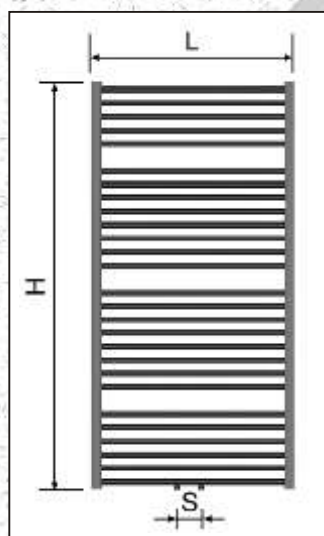

Arkada so stred. napojením

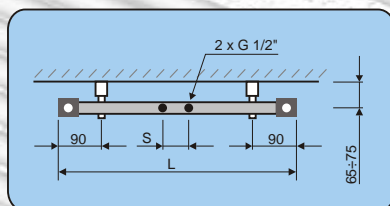


Solaris so stred. napojením

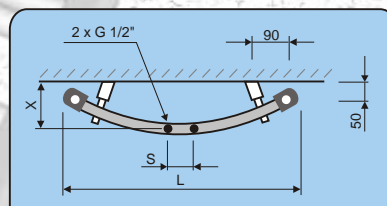

L [mm]	500	620	770
X [mm]	85	85	105

Oziris so stred. napojením

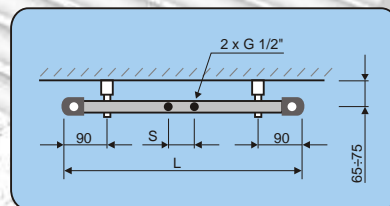

Prípojovací rozstup S (mm)	50 mm
Prípojovací závit	G 1/2" (vnútorný)
Skúšobný tlak	1,3 MPa
Max. prevádzkový tlak	1,0 MPa

Balenie a príslušenstvo

Každý kúpeľový radiátor je zabalený do fólie a kartónu a je označený výrobným číslom výrobku.

Balenie obsahuje: odzdušňovací ventil - 1 ks, zátky - 3 ks, držiak - 3 resp. 4 ks

Špeciálne príslušenstvo

Termostatická hlava, závitový prípoj s integrovaným prednastaviteľným ventilom, kryt ventilu, elektrické topné teleso, špeciálny „T“ kus, závesné vešáky, madlá na uteráky

Vyrába:

TOM TERM s.r.o.
Revolučná 23
044 25 MEDZEV (SLOVAKIA)
tel.: 055/489 97 41
tel./fax: 055/466 34 47
e-mail: tomterm@stonline.sk
www.tomterm.sk

CE 05

EN 442-1 Radiátory a konvektory

Charakteristická rovnica:

$$Q = K_M \cdot \Delta T^n$$